



Checchi & Magli

TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA



La trapiantatrice TRIUM per piantine a zolla conica e piramidale è dotata di distributore 10 o 12 tazze con rotazione continua e regolazione della fase.

Distanza tra le file regolabile da min. 45 cm (18") per la versione 10 tazze, da min. 60 cm (24") per la 12 tazze.

Indicata per piante con apparato fogliare particolarmente sviluppato (es. pomodoro, tabacco, cavolo, canapa ecc ...), è azionata dalle ruote motrici gommate. Le unità di trapianto sono indipendenti e modulari, il distributore rotante garantisce alta produttività ed elevato comfort per l'operatore.


Produzione indicativa fino a 4500-5000 piante/ora/fila (6-7000 versione a 12 tazze).

Made in Italy with Passion

TRAPIANTATRICE TRIUM

4.0



 The TRIUM transplanter for conical and pyramidal clods is equipped with 10 or 12 cups carousel, continuous rotation and timing regulation.

The row to row spacing is adjustable min. 45 cm (18") in the 10 cups version and min. 60 cm (24") in the 12 cups version.

Ideal for plants with very developed leaves (e.g. tomato, tobacco, cabbage, hemp etc. . .), it is driven by tyred driving wheels. The transplanting units are independent and modular, the rotating distributor ensures high output and comfort for the operator.


Indicative production up to 4500-5000 plants/hour/row (6-7000 with 12 cups distributor).

 La planteuse TRIUM pour plantes en mottes conique et pyramidales est équipée avec un distributeur 10 ou 12 godets à rotation continue et réglage de la phase.

Interangs réglable min. 45 cm (18") pour le modèle 10 godets, et min. 60 cm (24") pour le 12 godets.

Actionnée par les roues motrices, elle est indiquée pour plantes très développées (par ex. tomates, tabac, choux, chanvre etc.). Les unités de plantation sont indépendantes et modulaires, le distributeur rotatif garantit une productivité élevée et un confort optimal pour l'opérateur.


Production indicative jusqu' à 4500-5000 plantes/heure/ligne (6-7000 avec distributeur a 12 godets).

 Die TRIUM Pflanzmaschine ist für konische und pyramidenförmige Topfen Ausgestattet, entweder 10 oder 12 Bechern laufender Drehung Verteiler mit Phaseinstellung.

Minimal Reihenabstand von 45 cm (18") bei 10 Bechern Version und min. von 60 cm (24") bei 12 Bechern Version.

Ideal für Pflanzen mit sehr entwickelten Blättern (z. B. Tomaten, Tabak, Kohl, Hanf usw.) wird von Antriebsrädern angetrieben. Das Pflanzelement ist unabhängig und modular, die drehbarer Verteiler sorgt für hohe Produktion und Komfort für den Bediener.

Indikative Produktion bis zu 4500-5000 Pflanzen/Stunde/Reihe (6-7000 Bechern Verteiler Version).

 La trasplantadora TRIUM para plantas con cepellón cónico y piramidal está equipada con un distribuidor de 10 o 12 vasos, con rotación continua y sincronización de caída plantas.

La distancia entre filas es min. 45 cm (18") para la versión de 10 vasos, mín. 60 cm (24") para la de 12 vasos. Ideal para plantas con aparato foliar desarrollado (por ejemplo, tomate, tabaco, repollo, cáñamo, etc.), se acciona mediante ruedas motrices de goma. Los elementos de trasplante son independientes y modulares, el distribuidor giratorio garantiza alto rendimiento y elevado confort para el operador.

Rendimiento aproximado hasta 4500-5000 plantas/hora/fila (6-7000 con distribuidor de 12 vasos).

TRAPIANTATRICE

TRIUM 45

TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA



Min. 45 cm / 18"

OPTIONAL 10 - 12 cm / 4" - 5"


STANDARD 14 - 50 cm / 6" - 20"


OPTIONAL 31 - 103 cm / 12" - 40"


TRIUM45	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158	450-177	500-197	550-217
A_h cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
kg kg - lbs	350-772	520-1146	730-1609	900-1984	1080-2381	1230-2712	1535-3384	1730-3814	1885-4156
HP HP - kW	25-19	35-26	40-30	45-34	55-41	65-48	80-60	85-63	95-71




NO-TILL

 Nuovo distributore a strisciamento, rotazione continua (non a scatti), distanza tra le file min. 45 cm (18").


 New sliding distributor, continuous distribution (no stop-and-go), row distance min. 45 cm (18").

 Nouveau distributeur sans limitation mécanique, distance entre les rangs min. 45 cm (18").

 Neuer Streifverteiler mit laufender Getriebe (kein Ruck), Minimale Reihenabstand cm 45 (18").


 Nuevo distribuidor sobre disco, con rotación continua (no de golpes), distancia entre hileras min. 45 cm (18").

 In dotazione inserti di riduzione per piante piccole e prolunghe per piante molto sviluppate.

 Standard with reduction inserts for small plants and extensions for leafy plants.


 De série nous incluons les inserts de réduction pour petites plantes et les rallonges pour plantes développées.

 Im Ausrüstung enthalten mit Reduziereinsätzen für kleine Pflanzen und Erweiterungen für hochentwickelte Pflanzen.


 Incluidos insertos de reducción para plantas pequeñas y prolongadores para plantas muy desarrolladas.

 Ruote costipatrici in gomma flex per terreni umidi e argillosi (optional).


 Packing wheels in rubber flex for damp and clayey soils (optional).

 Roues de tassements en caoutchouc flex pour terrains humides et argileux (optional).

 Gummi Flex Reifen Häufelrädern für feucht-und-lehmiger Boden (optional).

 Ruedas compactadoras en goma flex para terrenos húmedos y arcillosos (optional).

FARMFLEX

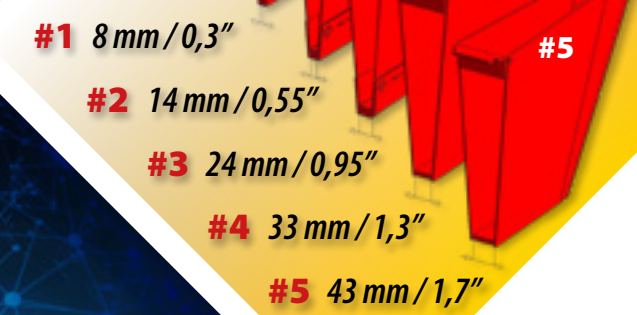

#1 8 mm / 0,3"

#2 14 mm / 0,55"

#3 24 mm / 0,95"

#4 33 mm / 1,3"

#5 43 mm / 1,7"

4.0

TRAPIANTATRICE

TRIUM 12

TAZZE • CUPS
GODETS • BECHER • VASOS

TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA

TRIUM 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158	450-177	500-197	550-217
A₁ cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
Kg kg - lbs	370-816	530-1169	740-1631	925-2039	1100-2425	1270-2800	1555-3428	1745-3847	1925-4244
HP HP - kW	25-19	35-26	40-30	50-37	55-41	65-48	80-60	90-67	95-71




TSI


TPIX



NPS

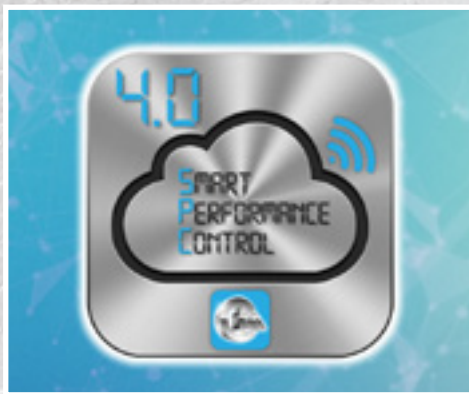

Via Guizzardi, 38 • 40054 Budrio • BOLOGNA • ITALIA
Tel. +39 051 800 253 • Fax +39 051 692 0611
info@checchiemagli.com • www.checchiemagli.com

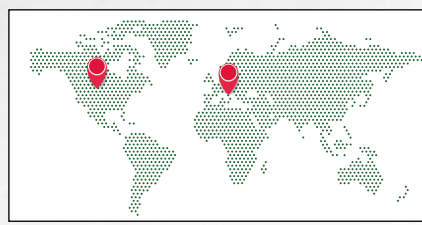

© C&M - Ed.09/2021_4.0